


24100 KCP-09-230

Stycznik mocy KCP

5905339241009

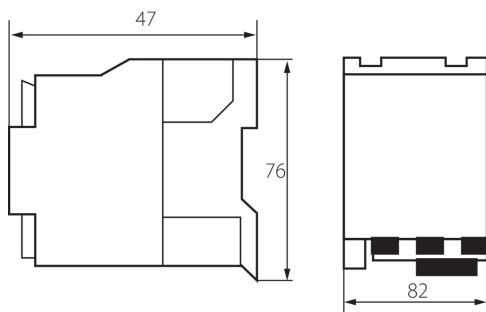

Styczniki mocy przeznaczone są do łączenia obwodów prądu przemiennego w klasie użytkowania AC3. Zakres prądowy oferty do 32A, napięcie zasilania 24VAC lub 230VAC. Styczniki standardowo posiadają styk pomocniczy 1NO.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-3

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

DANE TECHNICZNE:

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Częstość łączeń elektryczna AC-3 [ilość/h]: 1200

Częstość łączeń elektryczna AC-4 [ilość/h]: 300

Częstość łączeń mechaniczna [ilość/h]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 2.5

Moc znamionowa robocza AC-3 220-240V: 2,2kW

Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V: 4kW

Moc znamionowa robocza AC-3 415V: 4kW

Moc znamionowa robocza AC-3 440V: 4kW

Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V: 5,5kW

Napięcie zasilania cewki [V]: 230 AC

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 400

Prąd cieplny umowny I_{th} [A]: 25

Siła dokręcania [Nm]: 1,7Nm

Stopień IP: 20

Styki główne: 3

Styki pomocnicze: 1

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 690

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 6000

Znamionowy prąd łączeniowy I_e [A]: 9

Znamionowy prąd roboczy 380V - I_n AC-3: 9A

Znamionowy prąd roboczy 380V - I_n AC-4: 3,5A

Znamionowy prąd roboczy 440V - I_n AC-1: 20A

Znamionowy prąd roboczy 660V - I_n AC-3: 6,6A

Znamionowy prąd roboczy 660V - I_n AC-4: 1,5A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

24100 KCP-09-230

Stycznik mocy KCP

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 336
Gramatura [g]: 358
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Waga kartonu [kg]: 17.9
Szerokość kartonu [cm]: 26
Wysokość kartonu [cm]: 21
Długość kartonu [cm]: 40
Objętość kartonu [m³]: 0.02184

AKCESORIA:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

