

Typ silnika: <i>ordering data:</i>	Y3-56B4 B3	
Nr. zamówienia: <i>order-nr.:</i>		
<i>Dane elektryczne / electrical data</i>		
Moc znamionowa Pn <i>rated motor power Pn</i>	0,09	kW
Obroty n <i>speed n</i>	1325	1/min
Napięcie zasilania <i>rated motor voltage</i>	230/400	V
Częstotliwość <i>frequency</i>	50	Hz
Prąd znamionowy In <i>rated motor current In</i>	0,31	A
Moment Mn <i>rated motor torque Mn</i>	0,64	Nm
Sprawność 100% <i>efficiency 100%</i>	58	%
Klasa energetyczna <i>efficiency class</i>	IE1	
Współczynnik mocy cos φ <i>power factor cos φ</i>	0,72	
Współczynnik prądu startowego <i>starting-/rated motor current</i>	4,00	Ia/In
Współ. momentu startowego <i>starting-/rated motor torque</i>	2,1	Ma/Mn

Opcje / options



Inne dane / general data	
Wznios size	IEC 56B
Forma wykonania type of construction	B3
Waga kg weight kg	3,9
Korpus silnika frame material	Aluminium
Stopień ochrony degree of protection	IP55
Klasa izolacji insulation class	CLF
Rodzaj pracy duty type	S1 =praca ciągła S1= continuous operation
Dane mechaniczne / mechanical data	
Łożyska strona A/B DE/NDE bearing design	6201.2RS 6201.2RS
Bezwładność Jmot moment of inertia Jmot	0,0031 kgm ²
Kalamitki regreasing device	nie/no
Lakierowanie painting	RAL7030

Uwagi /remarks

Rodzaj ochrony type of ex-protection	-
---	---

--

Wymiary (mm) / Overall dimensions (mm)

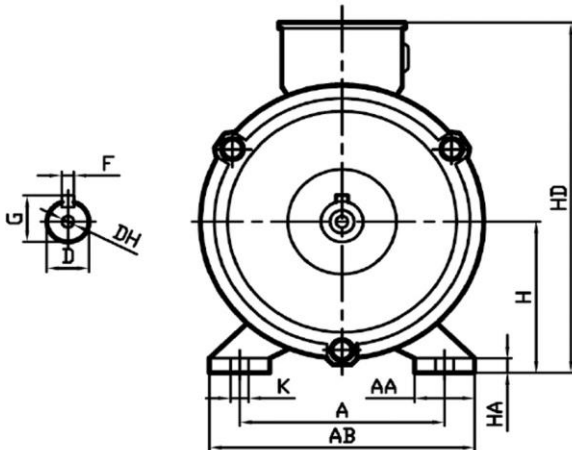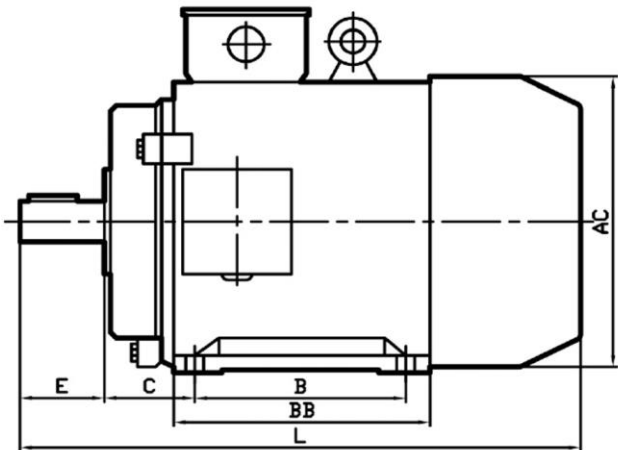

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	AD	L	-	-
90	71	36	9	20	3	7.2	56	5,8	115	110	100	199	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Możliwe zmiany techniczne! / Es können Abweichungen von kalkulierten- und Leistungsschilddaten entstehen.
Technical and ordering data are subject to change! / There may be discrepancies between calculated and rating plate data.

[illegible]