


Typ silnika: ordering data:	Y3-80B4 B14F1	
Nr. zamówienia: order-nr.:		
Dane elektryczne / electrical data		
Moc znamionowa Pn rated motor power Pn	0,75	kW
Obroty n speed n	1390	1/min
Napięcie zasilania rated motor voltage	230/400	V
Częstotliwość frequency	50	Hz
Prąd znamionowy In rated motor current In	1,92	A
Moment Mn rated motor torque Mn	5,11	Nm
Sprawność 100% efficiency 100%	73	%
Klasa energetyczna efficiency class	IE1	
Współczynnik mocy cos φ power factor cos φ	0,76	
Współczynnik prądu startowego starting-/rated motor current	6,00	Ia/In
Współ. momentu startowego starting-/rated motor torque	2,3	Ma/Mn

Opcje / options

Inne dane / general data	
Wznios size	IEC 80B
Forma wykonania type of construction	B14F1
Waga kg weight kg	10,8
Korpus silnika frame material	Aluminium
Stopień ochrony degree of protection	IP55
Klasa izolacji insulation class	CLF
Rodzaj pracy duty type	S1 =praca ciągła S1= continuous operation
Dane mechaniczne / mechanical data	
Łożyska strona A/B DE/NDE bearing design	6204.2RS 6204.2RS
Bezwładność Jmot moment of inertia Jmot	0,0012 kgm ²
Kalamitki regreasing device	nie/no
Lakierowanie painting	RAL7030

Rodzaj ochrony type of ex-protection	-
Uwagi /remarks	

Wymiary (mm) / Overall dimensions (mm)

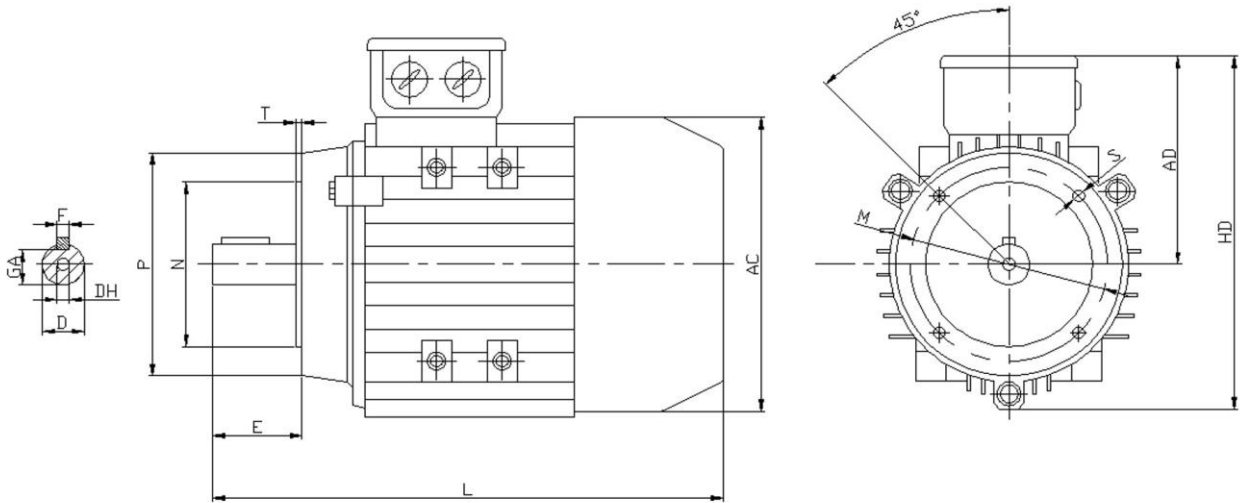

D	E	F	G	M	N	P	R	S	T	AC	AD	L	-	-
19	40	6	15,5	100	80	120	0	M6	3	175	134	287	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]